

Малые датчики положения FSL-ZEN




Эти датчики оснащены размыкающим контактом с принудительным размыканием, а также замыкающим контактом. Оба контакта переключаются синхронно с характеристикой мгновенного переключения, они переключаются без отставания, ступенчато. Каждый контакт имеет разрывную мощность до 10А.

Прочный корпус выполнен из литья под давлением и имеет класс защиты IP 67.

Особенности:

- малые габариты
- пыле- и водонепроницаемы
- маслостойкий
- 1 NC и 1 NO
- принудительное размыкание
- мгновенное переключение
- IP67



Технические характеристики


Выполненные предписания:	DIN VDE 066.200, EN 6094
Контакты:	1 размыкающий и 1 замыкающий
Нагрузочная способность контактов:	260 VAC 6 A или 24 VDC 5mA, до 10A
Кабельный ввод:	1 x M20x1,5 Резьбовое отверстие
Класс защиты:	IP 67
Материал корпуса:	Алюминиевое литье под давлением
Цвет корпуса:	желтый RAL 1003
Крепление:	4 сквозных отверстия для M5-винтов
Монтажное положение:	любое
Допуст. температура эксплуатации:	-40°C до +85°C

FSL-ZEN-NOX-S1100-S12-NNN

Серия S12



Ход коммутации PT=2 мм
OP=44 мм

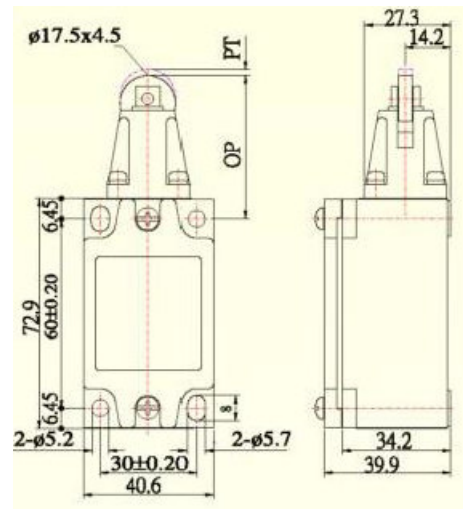


FSL -ZEN-NOX-S1100-S13-NNN

Серия S13



Ход коммутации PT=2 мм
OP=44,5 мм

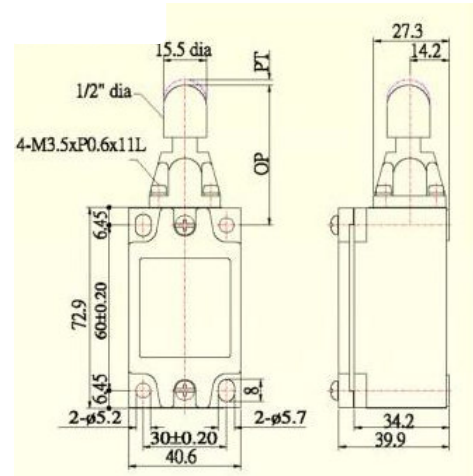


FSL -ZEN-NOX-S1100-S14-NNN

Серия S14



Угол коммутации PT=15-20°

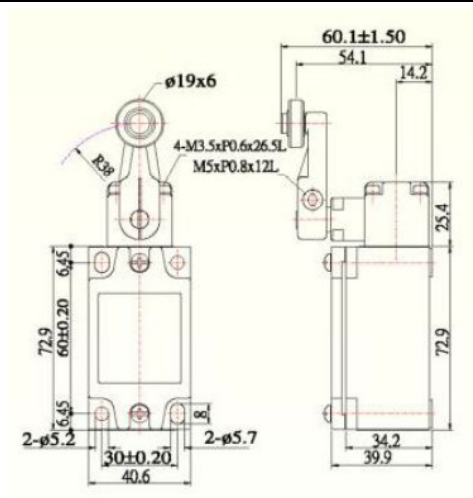


FSL -ZEN-NOX-S1100-S16-NNN

Серия S16




Угол коммутации $PT=30^\circ$

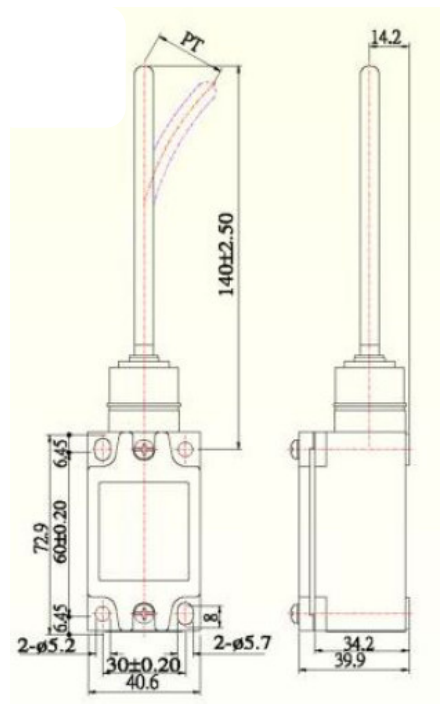


FSL -ZEN-NOX-S1100-S17-NNN

Серия S17

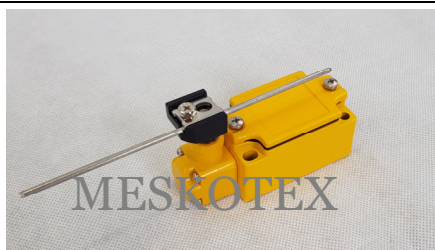

Угол коммутации $PT=15-20^\circ$

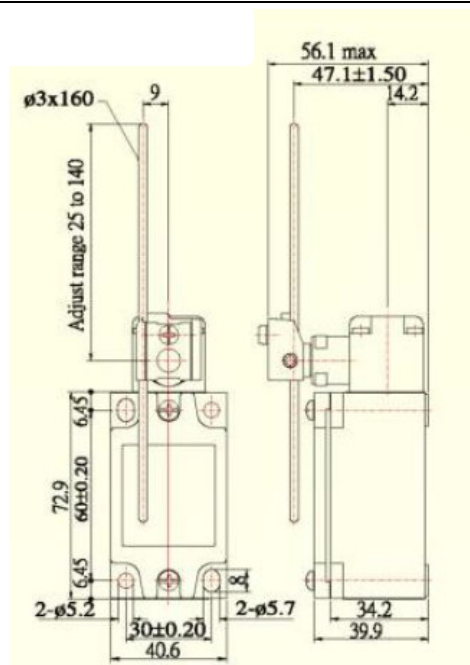


FSL-ZEN-NOX-S1100-S18-NNN

Серия S18



PT=15-20°

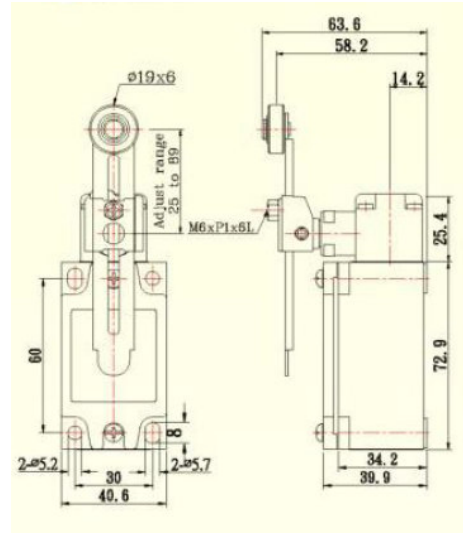


FSL -ZEN-NOX-S1100-L20-NNN

Серия L20



Угол коммутации PT=15-20°

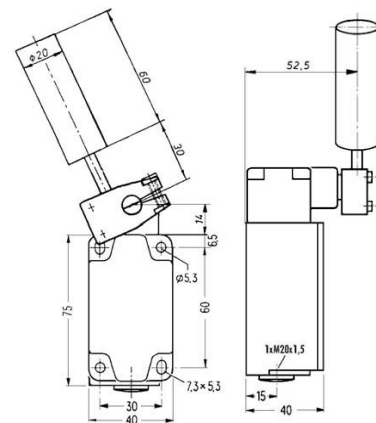

FSL -ZEN-NOX-S1100-L32-NNN

Серия L32



Угол коммутации PT=15-20°

